

B-Cool MC 650 AL

Art.-nr 11650-01

Opis

B-Cool MC 650 AL jest mieszalnym z wodą, nie zawierającym choru i boru chłodziwem na bazie oleju mineralnego.

Produkt ten został specjalnie opracowany do obróbki aluminium i zapewnia najwyższą niezawodność w produkcji seryjnej.

Zastosowanie

B-Cool MC 650 AL jest idealnym wyborem do obróbki zarówno miękkich jak i twardych stopów aluminium.

Korzyści

Powierzchnie wolne od plam, także na wrażliwych stopach aluminium

Nie tworzy osadów

Umożliwia duże prędkości skrawania przy wysokim ciśnieniu

Bardzo prosta obsługa



Właściwości produktu

Doskonała ochrona przed korozją



Dobra splukiwalność i łatwe czyszczenie



Doskonałe właściwości antypienne w miękkiej i twardej wodzie



Łatwo miesza się z wodą

Właściwości fizyko-chemiczne

Koncentrat

Emulsja

Wygląd

mętny

półprzezroczysty

Zawartość oleju [%]

37

Gęstość w 20 °C
[g/cm³]

0.975

Lepkość w 40°C
[mm²/s]

57.5

Punkt zapłonu [°C]

-

pH-świeża
emulsja wartość
typowa

9.4

pH-używana
emulsja

8.9-9.5

Współczynnik odczytu refraktometrycznego

1.2

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE

**Bezpieczeństwo
i środowisko**

Informacje na temat utylizacji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki (SDS). Kartę charakterystyki można pobrać a na naszej stronie internetowej (blaser.com).

Wskazówki

Produkt nie zawiera*:

chloru**, metali ciężkich, boru, bakteriocydu⁺, amin drugorzędowych, silikonu, formaldehydu i związków go uwalniających, nitrozoamin, eteru glikolowego

* Wymienione substancje nie są składnikami formuły jednak śladowych ilości nie można całkowicie wykluczyć.

** Bez aktywnych chlorowanych dodatków wysokociśnieniowych.


⁺ = Zawiera biocydy o pierwotnym działaniu grzybobójczym (więcej informacji w karcie charakterystyki SDS).

Zalecany środek odpieniający: Additive A38, Art. 29182

**Stężenia
robocze**

Zmienne stężenie użytkowania: 5-15% (odczyt na refraktometrze: 4.1-12.5)

Twardość wody: produkt można stosować w miękkiej i twardej wodzie

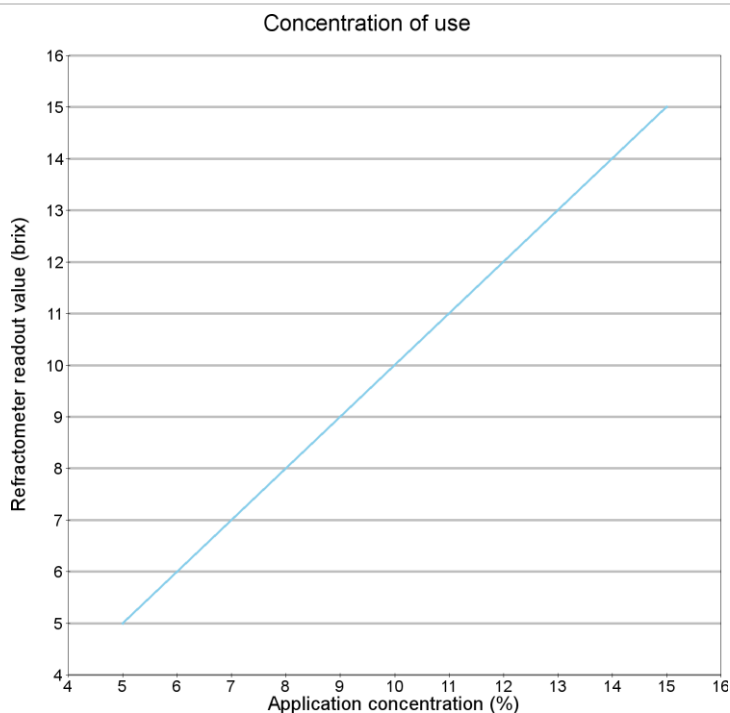

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji opierają się na znanych właściwościach i możliwościach aplikacji. Dane te nie uprawniają jednak do jakichkolwiek roszczeń prawnych. V2//05.05.2021 16:00:58

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE