



Jako następna generacja płynów chłodniczych do silników, GLYSANTIN® G64® i GLYSANTIN® G65® oferują unikalne właściwości wydajności, które umożliwiają postęp w nowoczesnych układach silników spalinowych. Jednocześnie oba produkty są bardzo odpowiednie do zastosowania w zasilanych elektrycznie układach napędowych.

GLYSANTIN® G64® i G65®

WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI ROZWIĄZANIA CHŁODZENIA DLA NOWOCZESNYCH SILNIKÓW

Rozwiązania mobilności stale ewoluują, a floty pojazdów na całym świecie ulegają zmianom. Liczba dostępnych technologii układów napędowych znacznie się poszerzyła: postępy w silnikach spalinowych (ICE), pojazdach z napędem elektrycznym na baterie (BEV), pojazdach z ogniwami paliwowymi (FCEV) i technologiach hybrydowych (FHEV, PHEV) prowadzą do mieszanki napędów na drogach. Jako pionier w rozwoju wiodących rozwiązań chłodzenia, premium chłodziwa GLYSANTIN® G64® i G65®, już dziś dostarczają odpowiednie rozwiązania, aby spełnić wymagania przeważającej większości technologii układów napędowych, które są eksploatowane. Nie dziwi więc fakt, że są również stosowane w systemach napędów elektryzowanych, aby zapewnić ochronę i długowieczność.

GLYSANTIN® G64® i G65®

ELEKTRYFIKOWANE[®] również odpowiednie dla pojazdów elektrycznych


- GLYSANTIN® G64® i G65® zapewniają długą żywotność układu chłodzenia silnika dzięki ulepszonej stabilności termicznej, zminimalizowanemu osadzaniu się zanieczyszczeń oraz doskonałej inhibicji korozji.

Obydwa chłodziwa są bardzo odpowiednie dla szerokiego zakresu układów napędowych, w tym hybryd i pojazdów elektrycznych na baterie, dzięki specjalnie zaprojektowanemu składowi.

- GLYSANTIN® G64® i G65® są również dostępne jako produkty GLYSANTIN® ECO BMB, które opierają się na podejściu bilansu biomas BASF i przynoszą mierzalne oszczędności emisji CO₂.

Oba produkty zapewniają pełną zgodność z przepisami, na przykład REACH, zapewniając solidną długoterminową perspektywę dla ich cyklu życia i zastosowania.

Przenoszenie ciepła: GLYSANTIN® G64® i G65®
50% objętości przy twardości wody niemieckiej 15° dH

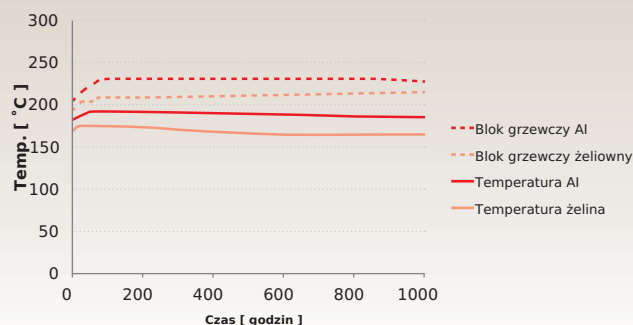

akumulator
ELEKTRYCZNY
POJAZD



WNĘTRZNY
SPALANIE
SILNIK

CHŁODN... CHŁODNIK... CHŁODZIWO

GLYSANTIN® G64®/G65® i GLYSANTIN® NA64™/NA65™ są chemicznie identyczne;
GLYSANTIN® NA64™/NA65™ to nazwa produktu dla rynku północnoamerykańskiego

Opisy, projekty, dane i informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prezentowane w dobrej wierze i opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu BASF. Są one podane jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią uzgodnionej jakości produktu ani części warunków sprzedaży BASF. Ponieważ wiele czynników może wpływać na przetwarzanie lub zastosowanie produktu, BASF zaleca, aby czytelnik sam przeprowadził własne dochodzenia i testy w celu określenia przydatności produktu do jego konkretnego zastosowania przed użyciem. To na odbiorcy produktu spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania praw własności intelektualnej i istniejących przepisów prawnych. Żadne gwarancje żadnego rodzaju, wyrażone lub domniemane, w tym, między innymi, gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nie są udzielane dotyczące opisanych produktów lub projektów, danych i informacji podanych w niniejszym dokumencie, ani że produkty, opisy, projekty, dane lub informacje mogą być używane bez naruszenia praw własności intelektualnej innych. Jakiegokolwiek opisy, projekty, dane i informacje podane w tej publikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Opisy, projekty, dane i informacje dostarczone przez BASF na mocy niniejszej publikacji są podane bezpłatnie, a BASF nie ponosi odpowiedzialności ani odpowiedzialności za opisy, projekty, dane lub informacje podane lub uzyskane wyniki, wszystkie takie dane są podane i akceptowane na ryzyko czytelnika. (05/2023)



A brand of

BASF

We create chemistry